


# SNURREVADPOSE MED KVADRATISKE MASKER

TYPE I: Underpanel + Overpanel TYPE II: Underpanel + Overpanel + to sidepanel

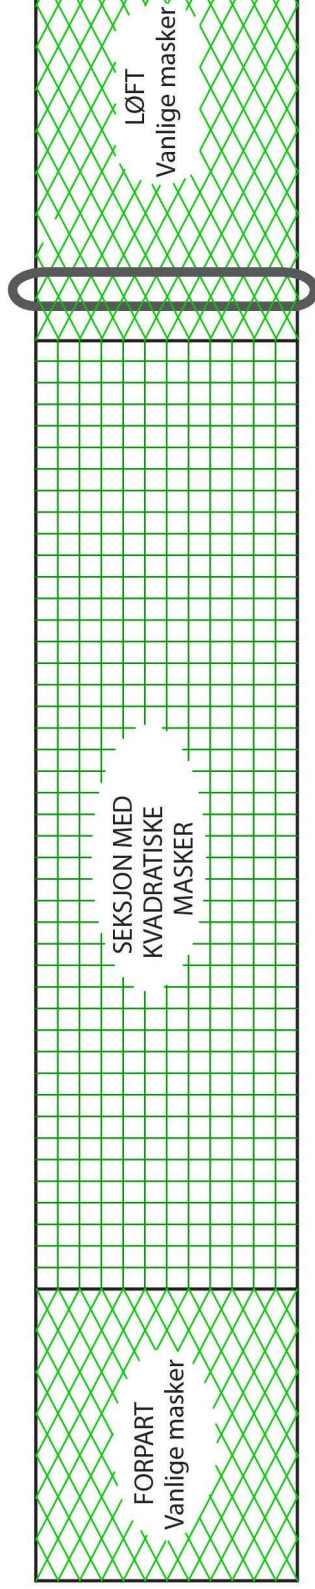

OVER- OG UNDERPANEL identiske  
Spesifikasjon gitt for et panel

<b>MATERIALE:</b>	Polyethylene knutelin	Knuteløst, flettet materiale (PA, PE, PP, PES)
<b>TRÅD:</b>	Fritt valg	Maks 7,5 mm diameter ved maskevidde opp til 145 mm Maks 11 mm diameter ved maskevidde over 145 mm
<b>MASKEVIDDE:</b>	Min 130 mm	Min 125 mm
<b>LENGDE:</b>	Min 5 msk	Min 12,5 m
<b>BREDDE:</b>	Min 40 msk Maks 60 msk	Min 2,5 m Maks 4 m

Sekkeløftet **skal** snøres sammen maks 30 cm bak kvadratmaskeseksjonen under fiske.

Fri utforming av løft/pumpeskjørt, levendefiskpose.



KILLEFORMET SIDEPANEL  
Spesifikasjon gitt for et panel

<b>MATERIALE:</b>	Polyethylene knutelin	Knute eller knuteløst Polyethylene (PE)
<b>TRÅD:</b>	Fritt valg	Fritt valg
<b>MASKEVIDDE:</b>	Min 130 mm	Min 130 mm
<b>LENGDE:</b>	Som forpart på over/under panel	Strekt lengde = lengde kvadratmaskeseksjon
<b>BREDDE:</b>	Maks 21 "frie" masker (25 masker totalt)	Foran: maks 21 "frie" masker (25 tot) Bak: 0-1 "frie" masker (4 tot)